ROPE ARMOUR
Ochrona liny

Przed użyciem produktu zapoznać się uważnie z niniejszą instrukcją i zachować ją.

UŻYTKOWANIE

- Ten produkt jest przeznaczony do podstawowej ochrony odcinka liny chronionej przez Rope Armour przed krótkim kontaktem z urządzeniami tnącymi.
- Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami lub tnącymi. Rope Armour jest przeznaczony do użycia na swobodnie wiszącej linie. Jeżeli Rope Armour nie może przemieszczać się wraz z liną, należy wziąć pod uwagę zużycie liny spowodowane tarciem o Rope Armour.
- Upewnić się, że Rope Armour ma wystarczającą długość do zabezpieczenia odcinka liny wymagającego ochrony. W razie potrzeby użyć większej liczby ochron Rope Armour .
- Rope Armour jest złożona do transportu lub zakładania na linę. Do użytkowania należy ją rozwinąć (rysunek 1 i 2).
- Elementy wchodzące w skład układu asekuracyjnego (uprzęże, karabinki, bloczki...), muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i być używane ze świadomością ograniczeń ich użytkowania w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
- Sprawdzić kompatybilność tego produktu z innymi elementami systemu bezpieczeństwa.
- Sprzęt ten powinien być przydzielany indywidualnie osobie kompetentnej przez cały okres życia systemu.

OSTREŻENIA

- Sprawdzić linę i Rope Armour przed założeniem. Upewnić się czy ochrona jest odpowiednia.
- Po założeniu upewnić się, że Rope Armour ma odpowiednią długość.
- Podczas użytkowania sprawdzać dopasowanie i pozycję Rope Armour.
- Rope Armour to metalowa, pleciona osłona ze stali nierdzewnej. Jest przewodnikiem elektryczności i ciepła. Unikać wszelkiego kontaktu z tymi zagrożeniami.
- Temperatura użytkowania i przechowywania nie może przekraczać 80°C. Temperatura topienia PCV wynosi 180°C.
- Przed i w trakcie użytkowania należy brać pod uwagę możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych i przewidzieć niezbędne działania ratownicze

KONSERWACJA

- Należy unikać zbędnego wystawiania na promieniowanie UV. Przechowywać w cieniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Stosować się do ww. zaleceń również podczas transportu.
- Rope Armour nie powinna mieć styczności z produktami chemicznymi, w szczególności z kwasami, które mogą zniszczyć włókna, bez widocznych tego oznak.
- Zanieczyszczony produkt należy umyć w zimnej wodzie, ewentualnie z dodatkiem środków piorących przeznaczonych do delikatnych tkanin i przy pomocy szczotki z włosiem syntetycznym. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków, nie mających żadnego wpływu na substancje syntetyczne.
- Zamoczony produkt, zarówno wskutek użytkowania, jak i mycia, należy wysuszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła.
- Ten produkt musi być dokładnie kontrolowany co 3 miesiące (przy częstym użytkowaniu), co 1 rok przy użytkowaniu okazjonalnym.
- Modyfikacje lub naprawy są niedozwolone.
- Nigdy nie ukrywać uszkodzeń przy pomocy taśmy samoprzylepnej.
- Produkt jest produktem indywidualnym, należy brać pod uwagę możliwość spowodowania poważnych, choć niewidocznych jego uszkodzeń przy okazji użytkowania przez osoby trzecie.
- W razie pożyczania produktu należy produkt dokładnie skontrolować.

OKRES UŻYTKOWANIA
- Żywotność = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + czas użytkowania.
- Czas przechowywania produktu : w dobrych warunkach produkt może być przechowywany przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez wpływu na przyszły okres użytkowania
- Potencjalny czas użytkowania tego produktu wynosi 10 lat. Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że Rope Armour zostanie w istotny sposób uszkodzona już przy pierwszym jej użyciu. Kontrola określa kiedy produkt powinien zostać wycofany z użytkowania. Łącznie okres użytkowania i przechowywania nie może przekraczać 15 lat.

Rope Armour musi zostać wycofana jak najszybciej jeżeli:
- przegląd wskazuje na uszkodzenie
- była w kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi
- zachodzi obawa co do jej bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA
- Rope Armour nie jest sprzętem ochrony indywidualnej. Nie gwarantuje ochrony liny przed wszystkimi rodzajami tarcia, wysokimi temperaturami lub skażeniem chemicznym.
- Nigdy nie używać Rope Armour jako jedynej ochrony przed wysoką temperaturą, ostrymi krawędziami, rozpuszczalnikami i substancjami korozyjnymi.
- Nigdy nie dopuszczać by Rope Armour lub jego zapięcie zakłócało działania lub otwarcie przyrządu wpiętego w linę.
- Uwaga: podczas użytkowania, włókna Rope Armour mogą zostać uszkodzone. Często sprawdzać stan Rope Armour i nosić rękawiczki.
- Nie dopuszczać do tarcia pomiędzy linami przesuwającymi się a zainstalowanymi na sztywno.
- W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka przykładów błędnych zastosowań produktu. Istnieje wiele możliwości złego użycia liny. Trudno je wszystkie wymienić, a nawet przewidzieć.
- Prace wysokościowe oraz inne tego typu działania, są z samej swej natury niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
- Posługiwać się produktem mogą tylko osoby odpowiednio przeszkolone, kompetentne i zdające sobie sprawę z niebezpieczeństw z tym związanych lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.
- Użytkownik produktu jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie sobie przeszkolenia w zakresie stosowania odpowiednich technik i środków bezpieczeństwa
- Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
- Używanie sprzętu z „drugiej ręki” jest bardzo niewskazane.

GWARANCJA BEAL
Produkt ten posiada 3-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Ograniczenia gwarancji: normalne zużycie, modyfikacje i przeróbki, niewłaściwe przechowywanie, uszkodzenia powstałe w związku z wypadkami, zaniedbania oraz zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.
Odpowiedzialność
BEAL nie bierze odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu.

Importer: MFC Tech, Mników 389, 32-084 Morawica.
tel. 12 268 31 55, www.beal.pl

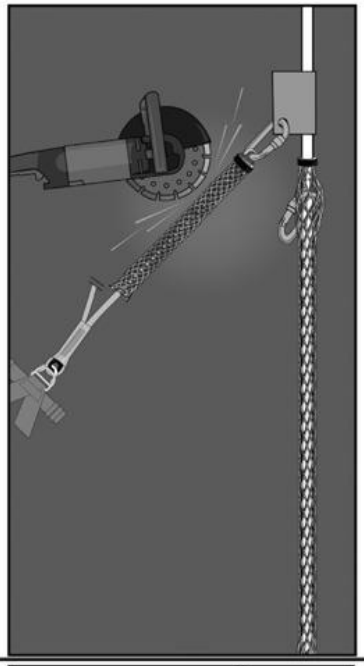

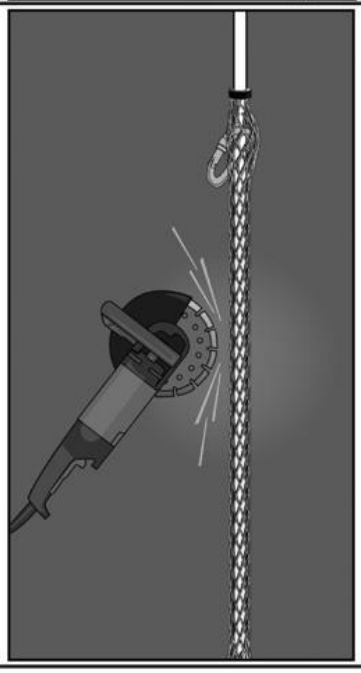

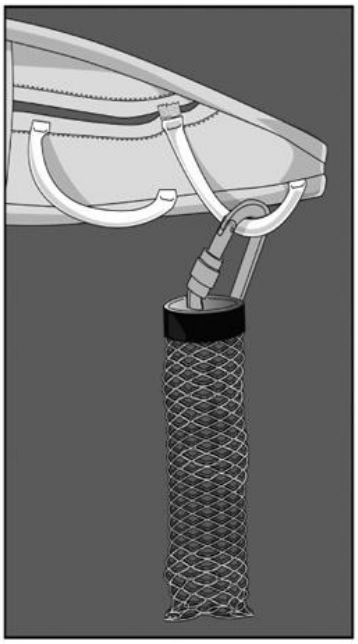

Rys 1

Rys 2